

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fotele obrotowe. Wszystkie meble muszą zostać przekazane w stanie nadającym się do natychmiastowego użytkowania (złożone, skręcone itp.). Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać atest higieniczności.

Fotel obrotowy: 200 szt.

Fotel obrotowy posiada miękkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym oraz siatkowe oparcie i zagłówek w kolorze czarnym lub grafitowym. Siedzisko pokryte trudnopalną pianką i tkaniną o parametrach nie gorszych niż 200 000 tys. cykli Martindala. Fotel wyposażony w podłokietniki z miękką nakładką, posiadający regulację wysokości w zakresie min 90 mm oraz regulację nakładki przód-tył w zakresie 50 mm. Oparcie krzesła rozszerzające się ku górze gwarantujące optymalne podparcie zarówno odcinka lędźwiowego jak i łopatek użytkownika. Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego. Łącznik oparcia i siedziska stanowi integralny element konstrukcji oparcia. Oparcie tapicerowane siatką wyposażone w regulowany zagłówek (wysokość i kąt pochylenia). Podstawa krzesła wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy 700 mm wyposażona w kółka samohamowne średnica 65 mm. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych.

Wymiary:

wysokość całkowita krzesła:	1200 mm - 1300 mm
wysokość siedziska:	440 mm - 530 mm
głębokość powierzchni siedziska:	450 mm - 460 mm
głębokość siedziska:	420 mm - 480 mm
szerokość siedziska:	495 mm - 500 mm
wysokość powierzchni oparcia:	600 mm + zagłówek
wysokość górnej krawędzi oparcia:	600 mm + zagłówek
szerokość oparcia:	480 mm - 500 mm

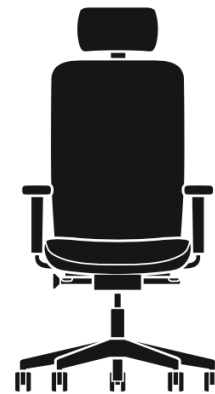

zdjęcia poglądowe (Internet)