

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniach Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile.

1. Zakup, dostawa i montaż regałów do pomieszczenia nr 31, 32 oraz 35-36 na poziomie -1 w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26.
2. Regały powinny zapewnić optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
3. Dopuszcza się montaż części regałów stacjonarnych, celem maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej, z zastrzeżeniem, iż regały muszą być oddalone od ściany o minimum 5 cm.
4. Regały muszą mieć możliwość regulacji półek. Dopuszczalny jest montaż części półek w sposób trwały ze względów konstrukcyjnych.
5. Półki w regałach powinny być głębokie na co najmniej 35 cm, wysokie na co najmniej 35 cm a długość półki powyżej 50 cm.
6. **Wykonawca samodzielnie dokona niezbędnych pomiarów.**
7. Półki muszą być wyposażone w elementy zabezpieczające przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę.
8. Ściany boczne muszą być pełne, w sposób trwały połączone w podstawą jezdną.
9. Szerokość ciągu komunikacyjnego musi wynosić minimum 80 cm.
10. Regały jezdne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę przy użyciu niewielkiej siły. Koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej żeliwne.
11. Przesuwanie regału odbywać się winno za pomocą trójamiennego pokrętła zakończonego uchwytem, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby.
12. Kierownice regałów winny być wyposażone w mechanizm blokujący, natomiast regał końcowy dodatkowo w zamek centralny.
13. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów półek, ścian winny być pozbawione ostrych krawędzi.
14. Wymiary pomieszczenia nr 31:
 - 1) wysokość ok. 2,52 m
 - 2) szerokość pomieszczenia ok. 4,51 m
 - 3) długość pomieszczenia ok. 5,71 m
 - 4) w pomieszczeniu znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne, co należy uwzględnić przy rozmieszczeniu regałów.
15. Wymiary pomieszczenia nr 32:
 - 1) wysokość ok. 2,52 m
 - 2) szerokość pomieszczenia ok. 4,51 m
 - 3) długość pomieszczenia ok. 5,73 m

- 4) w pomieszczeniu znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne, co należy uwzględnić przy rozmieszczeniu regałów.

16. Wymiary pomieszczenia 36:

- 1) wysokość ok. 2,52 m
- 2) szerokość pomieszczenia ok. 4,11 m
- 3) długość pomieszczenia ok. 5,73 m
- 4) w pomieszczeniu znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne, co należy uwzględnić przy rozmieszczeniu regałów.

17. Montaż musi być wykonany w taki sposób, aby regały, zarówno obciążone aktami, jak i puste, nie przesuwają się samoistnie.

18. Zamawiający wymaga, żeby towar dostarczony w ramach niniejszego zamówienia był fabrycznie nowy, wysokiej jakości, wolny od wad materialnych i prawnych, zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

19. Konieczne jest zachowanie odstępu od sufitu i podłogi.


20. Termin wykonania: do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

21. Zagwarantowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji na zamontowane regały.

22. **Zalecana wizja lokalna.**

23. Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego projektu/rysunku rozmieszczenia regałów, brak załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.

Rzuty pomieszczeń:

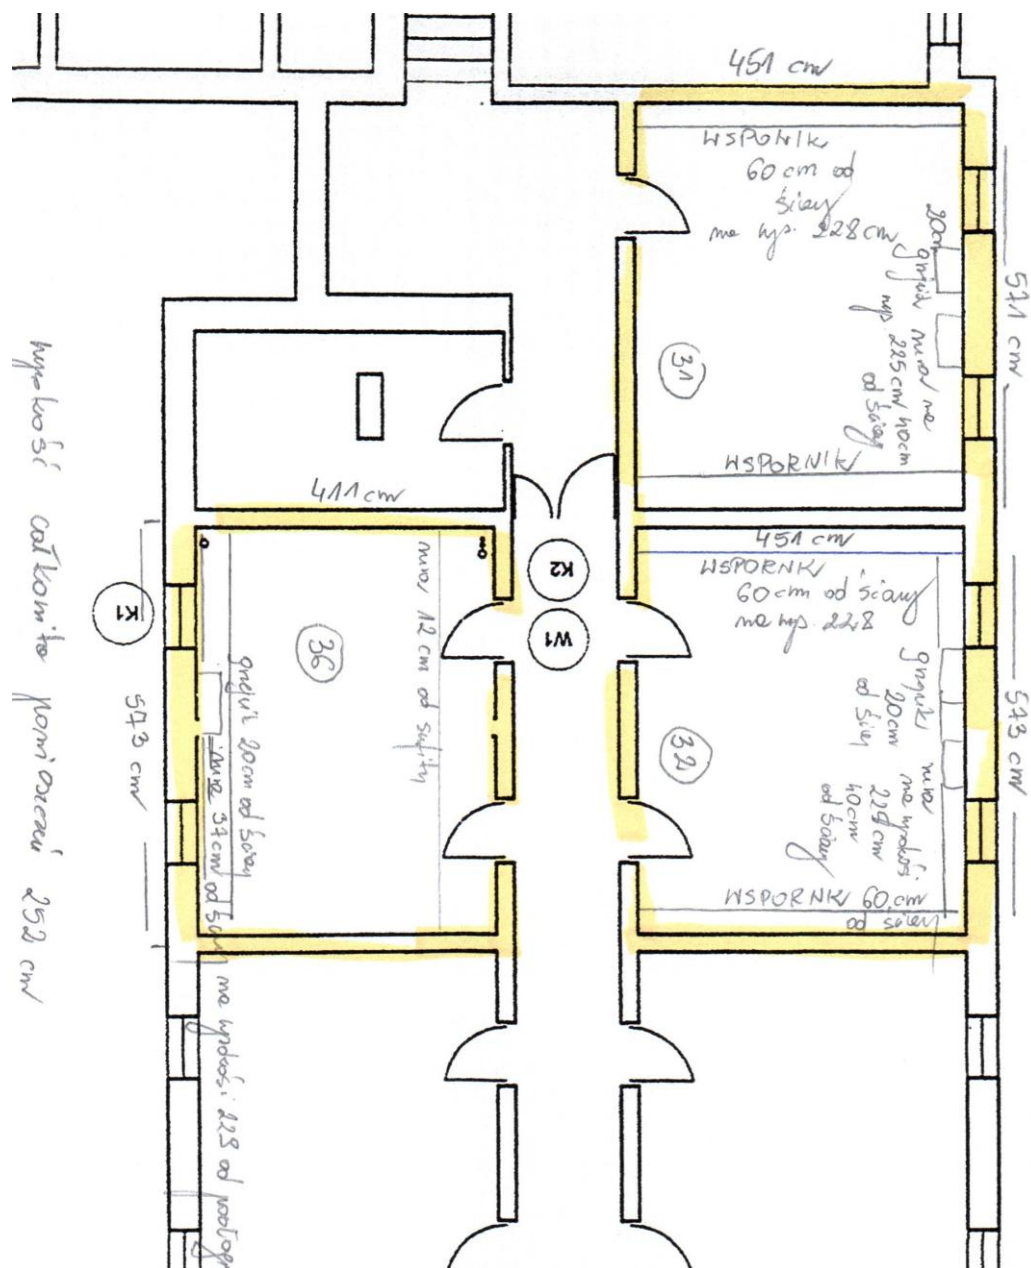

Poglądowe zdjęcia:

Nr. 1: Klatka schodowa (wejściowa) 17 stopni – szerokość ok 122 cm, wysokość w najniższym miejscu – ok 181 cm.






Nr 2: korytarz – szerokość ok. 134 cm.



Nr. 3 Pomieszczenie 31



Nr 4. Pomieszczenie nr 32:

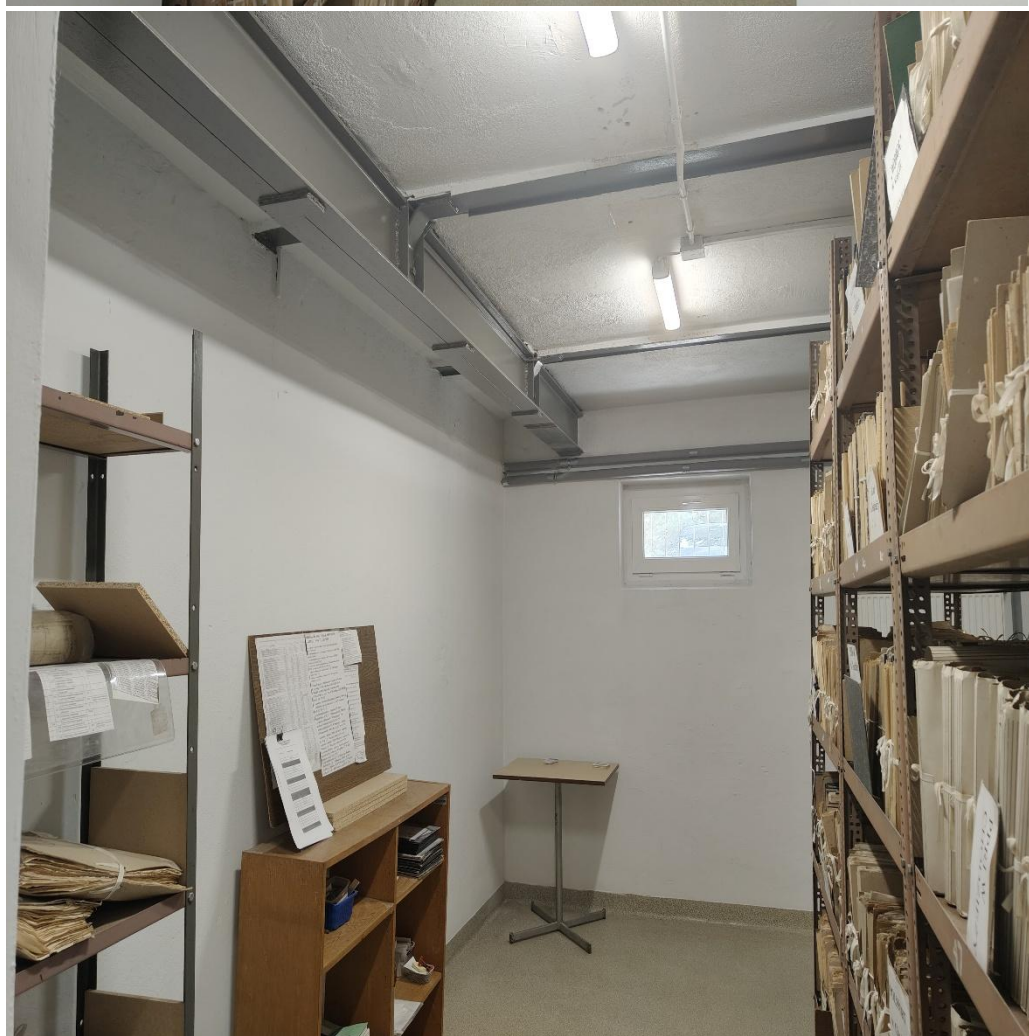

Nr. 5 Pomieszczenie nr 36:

